
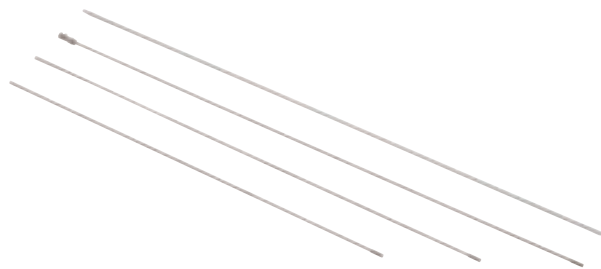


长期确保可靠性的丰富产品

- 标准电极棒为不锈钢（SUS304）产品，可用于净水等环境。
- 对耐腐蚀性有要求时，可选择SUS316；对耐酸性有要求时，可选择钛电极棒和HAS电极棒。
- 需较长的电极棒时，可每隔1米使用连接螺母和锁定螺母（2个）进行延长。

 请参见“正确使用电极保持器、电极”。




■ 种类

欧姆龙的电极、连接螺母、锁定螺母上印有材质标识。

● 电极棒

请根据液体的种类选择电极棒的材质。材质选定，请参见“液位设备 技术指南”中的“液位设备 机型选定标准”。

型号	材质	质量 (g)	材质标识线	
F03-01 SUS304	SUS304	约170	1根线	 电极棒 M6 材质标识线
F03-01 SUS316	SUS316		2根线	
F03-01 HAS B	N10665 *	约195	3根线	
F03-01 HAS C	N10276 *	约190	4根线	
F03-01 TITANIUM	钛	约100	5根线	

*UNS No. :Unified Numbering System No.国际统一的1种材质=1种型号的金属名称

● 电极棒特殊品

是为了防止电极棒之间相互接触或随着脏污等引起误动作，而对电极棒进行涂层的产品。但是，为了确保导通，使用时请将电极棒前端剥开10cm左右。

型号	涂层
F03-01 SUS304	乙烯管
F03-01 SUS304	氟树脂管
F03-01 SUS316	乙烯管
F03-01 SUS316	氟树脂管

注：长度为1m，涂层厚度约0.5mm。

● 连接螺母

型号	材质	质量 (g)	材质标识
F03-02 SUS304	SUS303 *1 (相当于SUS304)	约12	无记号
F03-02 SUS316	SUS316 *1	约20	6
F03-02 HAS B	N10665 *2		B
F03-02 HAS C	N10276 *2		C
F03-02 TITANIUM	钛	约6	T

*1. SUS304、316附带相同材质的紧固螺钉。HAS B、C、钛不带紧固螺钉。安装电极棒时，使用F03-03锁定螺母紧固。

*2. UNS No. :Unified Numbering System No.国际统一的1种材质=1种型号的金属名称

● 电极棒套装

是指电极棒、连接螺母、锁定螺母组成的套装。

成套型号	内容	数量	质量 (g)
F03-60 SUS304	F03-01 SUS304	1	约190
	F03-02 SUS304	1	
	F03-03 SUS304	2	
F03-60 SUS316	F03-01 SUS316	1	
	F03-02 SUS316	1	
	F03-03 SUS316	2	

注：HAS、钛不以套装形式出售。

● 锁定螺母

型号	材质	质量 (g)	材质标识
F03-03 SUS304 *1	SUS303 (相当于SUS304)	约2	无记号
F03-03 SUS316 *1	SUS316	约5	6
F03-03 HAS B	N10665 *2		B
F03-03 HAS C	N10276 *2		C
F03-03 TITANIUM	钛	约2	T


*1. SUS304、316附带相同材质的弹簧垫圈。SUS304、316以外的产品不附带垫圈。

*2. UNS No. :Unified Numbering System No.国际统一的1种材质=1种型号的金属名称

● 分离器

使用长电极棒时，为了防止电极棒之间的接触，请每隔1m使用1个分离器。
请在BF电极保持器上使用1极用分离器，5极用分离器也可用于PS-5S和PS-4S电极保持器。
不能用于PS-31电极保持器。

型号	使用极数	尺寸	适用保持器	质量 (g)	材质	使用温度
F03-14 1P	1极		BF-□ (R)	约15	陶瓷	250°C Max.
F03-14 3P	3极		PS-3S (R)	约30		
F03-14 5P	5极		PS-4S (R) PS-5S (R)			



注：使用分离器时，请注意安装方向，不要让连接螺母的螺钉碰到其它电极棒连接螺母的螺钉。

注：不连接电极棒时，不能使用分离器。


● 选装件（另售）

用途	型号
保护罩（形PS-□S及BF-3、-4、-5用）	F03-11
安装环箍（PS-□S用）	F03-12
混凝土墙嵌入式安装环箍（PS-□S用）	F03-13
防尘用橡胶帽（PS-31用）	F03-31

■ 电极棒、附件外形尺寸（单位：mm）


● 电极棒

F03-01

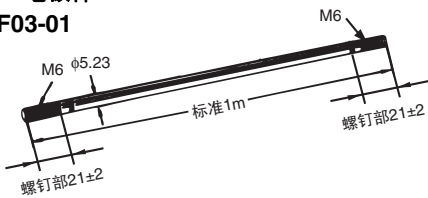


● 锁定螺母

F03-03
SUS304
SUS316
钛




F03-03
HAS B
HAS C




● 连接螺母


F03-02
SUS304
SUS316

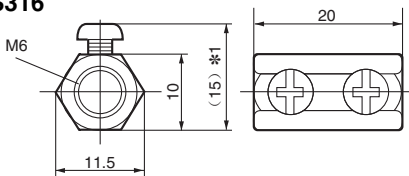

F03-02
HAS B
HAS C

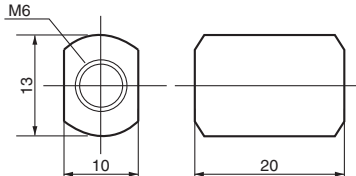

F03-02
钛

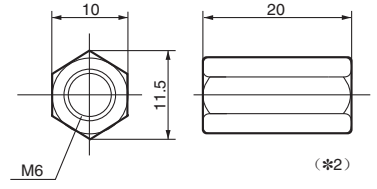

*1. 电极棒安装时的尺寸。

*2. HAS B、C、钛不附带紧固螺钉。安装电极棒时，使用F03-03锁定螺母紧固。

■ 注意事项

请参见“液位设备 共通注意事项”。

使用注意事项

● 关于清洗

电极棒出厂时已清洗干净，万一在运输及保管过程中沾附了油膜等，请重新清洗。

● 关于使用环境

请在电极保持器的使用温度范围内使用电极棒。



购买时的注意事项

承蒙对欧姆龙株式会社（以下简称“本公司”）产品的一贯厚爱和支持，藉此机会再次深表谢意。
在购买“本公司产品”之际，如果没有其他特别约定，无论客户从哪个经销商购买，都将适用本注意事项中记载的条件。
请在充分了解这些注意事项基础上订购。

1. 定义

本注意事项中的术语定义如下。

- (1) “本公司产品”：“本公司”的F系统机器、通用控制器、传感器、电子/结构部件
- (2) “产品目录等”：与“本公司产品”有关的欧姆龙综合产品目录、F系统设备综合产品目录、安全组件综合产品目录、电子/机构部件综合产品目录以及其他产品目录、规格书、使用说明书、操作指南等，包括以电子数据方式提供的资料。
- (3) “使用条件等”：在“产品目录等”资料中记载的“本公司产品”的使用条件、额定值、性能、动作环境、操作使用方法、使用时的注意事项、禁止事项以及其他事项
- (4) “客户用途”：是指“本公司产品”的客户使用本产品的的方法，包括将“本公司产品”组装或运用到客户生产的部件、电子电路板、机器、设备或系统等产品中。
- (5) “适用性等”：在“客户用途”中“本公司产品”的(a)适用性、(b)动作、(c)不侵害第三方知识产权、(d)法规法令的遵守以及(e)满足各种规格标准

2. 关于记载事项的注意事项

对“产品目录等”中的记载内容，请理解如下要点。

- (1) 额定值及性能值是在单项试验中分别在各条件下获得的值，并非保证在各额定值及性能值的综合条件下获得的值。
- (2) 所提供的参考数据仅作参考，并非保证可在该范围内一直正常动作。
- (3) 应用示例仅作参考，“本公司”就“适用性等”不做保证。
- (4) 如果因改进或本公司原因等，本公司可能会停止“本公司产品”的生产或变更“本公司产品”的规格。

3. 使用时的注意事项

选用及使用本公司产品时请理解如下要点。

- (1) 除了额定值、性能指标外，使用时还必须遵守“使用条件等”。
- (2) 客户必须自己负责确认“适用性等”，然后判断是否选用“本公司产品”。“本公司”对“适用性等”不做任何保证。
- (3) 对于“本公司产品”在客户的整个系统中的设计用途，必须由客户自己负责对是否已进行了适当配电、安装等进行事先确认。
- (4) 使用“本公司产品”时，客户必须采取如下措施：(i) 相对额定值及性能指标，必须在留有余量的前提下使用“本公司产品”，并采用冗余设计等安全设计(i) i所采用的安全设计必须确保即使“本公司产品”发生故障时也可将“客户用途”中的危险降到最小程度、(i) i) 构建随时提示使用者危险的完整安全体系、(i) v) 针对“本公司产品”及“客户用途”定期实施各项维护保养。
- (5) “本公司产品”是作为用于一般工业产品的通用产品而设计生产的。因此，不是为如下用途而设计生产的。如果客户将“本公司产品”用于这些用途，“本公司”关于“本公司产品”不做任何保证。
 - (a) 必须具备很高安全性的用途(例：核能控制设备、燃烧设备、航空/宇宙设备、铁路设备、升降设备、娱乐设备、医疗设备、安全装置、其他可能危及生命及人身安全的用途)
 - (b) 必须具备很高可靠性的用途(例：燃气、自来水、电力等供应系统、24小时连续运行系统、结算系统、以及其他处理权利、财产的用途等)
 - (c) 具有苛刻条件或严酷环境的用途(例：安装在室外的设备、会受到化学污染的设备、会受到电磁波影响的设备、会受到振动或冲击的设备等)
 - (d) “产品目录等”资料中未记载的条件或环境下的用途
- (6) 除了不适用于上述3.(5)(a)至(d)中记载的用途外，“本产品目录等资料中记载的产品”也不适用于汽车(含二轮车，以下同)。请勿配置到汽车上使用。关于汽车配置用产品，请咨询本公司销售人员。

4. 保修条件

“本公司产品”的保修条件如下。

- (1) 保修期限 自购买起1年。(但是，“产品目录等”资料中有明确说明时除外。)
- (2) 保修内容 对于发生故障的“本公司产品”，由“本公司”判断实施其中任一种保修方式。
 - (a) 在本公司的维修保养服务点对发生故障的“本公司产品”进行免费修理(但是对于电子、结构部件不提供修理服务。)
 - (b) 对发生故障的“本公司产品”免费提供同等数量的替代品
- (3) 非保修对象 当故障原因为如下任何一种情况时，不提供保修。
 - (a) 将“本公司产品”用于原本设计用途以外的用途
 - (b) 超过“使用条件等”范围的使用
 - (c) 违反本注意事项“3.使用时的注意事项”的使用
 - (d) 因非“本公司”进行的改装、修理导致故障时
 - (e) 因非“本公司”出品的软件导致故障时
 - (f) 按照从“本公司”出货时的科学、技术水平无法预见的原因
 - (g) 上述以外，“本公司”或“本公司产品”以外的原因(包括天灾等不可抗力)

5. 责任限度

本注意事项中记载的保修是关于“本公司产品”的全部保证。对于产生的与“本公司产品”有关的损害，“本公司”及“本公司产品”的经销商不负任何责任。本书的信息已仔细核对并认为是准确的，但是对于文字，印刷和核对错误或疏忽不承担任何责任。

6. 出口管理

将“本公司产品”或技术资料出口或向国外提供时，遵守中国及有关各国关于安全保障进出口管理方面的法律、法规的同时，理解防止扩散大规模杀伤性武器和防止过度储备常规武器之宗旨的基础上，为不被用于上述用途而请恰当地管理。若客户涉嫌违反上述法律、法规或将“本公司产品”用于上述用途时，有可能无法提供“本公司产品”或技术资料。